

INTEX® ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ37
IO**USB αντλία FastFill™****Μοντέλο I637USB 5V = 2A****ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑ****ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ, ΚΑΤΑΝΟΕΙΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ, ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ****! ΠΡΟΣΟΧΗ**

- **ΠΟΤΕ ΜΗΝ ΒΑΖΕΤΕ ΕΝΑ ΝΗΠΙΟ ΓΙΑ ΥΠΙΝΟ ΠΑΝΩ ΣΕ ΣΤΡΩΜΑ ΑΕΡΑ.**
- Μην εισάγετε ποτέ εύφλεκτες ουσίες, όπως, ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΠΙΚΕΥΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΑΕΡΟΖΟΛ, στο φουσκωτό στρώμα, επειδή ενέχει κίνδυνο ανάφλεξης ή έκρηξης.
- Το προϊόν δεν αποτελεί παιχνίδι. Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να αφήνονται χωρίς επιτήρηση, όταν χρησιμοποιούν το φουσκωτό στρώμα.
- Φυλάξτε την τσάντα αποθήκευσης (εάν περιλαμβάνεται) μακριά από μωρά και παιδιά. Η τσάντα αποθήκευσης δεν αποτελεί παιχνίδι. Όταν δεν την χρησιμοποιείτε. Την διπλώνετε και την αποθηκεύετε σε μέρος στο οποίο δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση τα παιδιά.
- Μην στεκεστέ, αναπηδάτε ή χρησιμοποιείτε το φουσκωτό στρώμα-κρεβάτι σαν τραμπολίνο.
- Μην χρησιμοποιείτε στο νερό ή κοντά στο νερό. Δεν είναι κανενός είδους ραφί.
- Μην το τοποθετείτε δίπλα σε σκαλες, πορτες, ακρες επιπέδων και υγρες, αιχμηρες η ευθραυστες επιφανειες. Διατηρείτε επαρκή απόσταση μεταξύ του φουσκωτού στρώματος και άλλων αντικειμένων, προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε παγίδευση.
- Βεβαιώστε ότι η περιοχή στην οποία θα τοποθετηθεί το στρώμα-κρεβάτι είναι επίπεδη, λεία, οριζόντια και καθαρή από αιχμηρά αντικείμενα που μπορούν να τραυματίσουν το φουσκωτό.
- Κρατάτε τα κατοικίδια μακριά από το φουσκωτό στρώμα-κρεβάτι. Υπάρχει πιθανότητα να το σχίσουν η να το τραυματίσουν με τα νύχια τους.
- Όταν κοιμάστε στις ακρες του στρώματος, υπάρχει λιγότερη σταθερότητα. Προσπαθήτε να κοιμάστε στη μέση.
- Μην φραζέτε την διόδο του αέρα η μην εισχωρείτε οποιοδήποτε αντικείμενο μέσα στα ανοιγμάτα.
- Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην φερετε ποτε σε επαση την ηλεκτρικη αντλια αερος με το νερο. Μην την αφήνετε εκτεθειμένη στην βροχή και να την αποθηκεύετε πάντα σε εσωτερικό χώρο.
- Αυτό το μηχανήμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας άνω των 8 ετών και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εφόσον τους έχουν δοθεί οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής και βρίσκονται υπό επίβλεψη ή καθοδήγηση και να κατανοούν τις κινδύνους που συνεπάγεται.
- Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με το μηχανήμα. Ο καθαρισμός και η συντήρηση του μηχανήματος δεν επιτρέπονται στα παιδιά, χωρίς επίβλεψη.

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΑΠΟΥΓΗ ΑΣΘΥΞΙΑΣ, ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΕΓΚΑΥΜΑΤΩΝ Η ΑΛΛΩΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΩΝ.

©2021 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp. All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.

®™ Trademarks used in some countries of the world under license from®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/à/alan Intex Development Co. Ltd., Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Venneveld

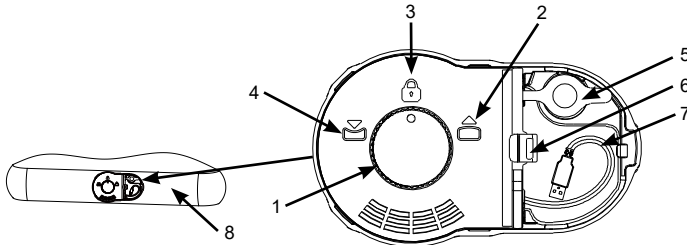
INTEX® 9, 4705 RR Roosendaal - The Netherlands
www.intexcorp.com**ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ**

ΟΔΗΓΙΕΣ

Η τρόμπια χρησιμοποιεί ισχύ που παρέχεται από μια συνήθη υποδοχή USB. Παλαιότεροι αντάπτορες USB δεν παρέχουν επαρκή ισχύ για την τρόμπια ώστε να φουσκώσει εντελώς το φουσκωτό κρεβάτι. Πρέπει να χρησιμοποιηθούν νεότεροι αντάπτορες «ταχείας φόρτισης». Βεβαιωθείτε ότι **για τη βέλτιστη λειτουργία η απόδοση του αντάπτορά σας είναι 2A ή περισσότερα**. Οι περισσότερες θύρες φόρτισης USB στα οχήματα είναι πολύ αδύναμες: ενδέχεται να χρειάζεται ένας αντάπτορας USB 12 volt (φορτιστής αυτοκινήτου 12V). Εάν η τρόμπια δεν φουσκώσει εντελώς το στρώμα εντός 7 λεπτών, ενδέχεται να απαιτείται υψηλότερη απόδοση.

Γενικά

- Για να λειτουργήσει η τρόμπια αέρα χρειάζεται ένας εξωτερικός αντάπτορας ισχύος (δεν περιλαμβάνεται).
- Τάση εισόδου / Ισχύς ρεύματος τρόμπιας αέρα: 5V \equiv / 2A ή μεγαλύτερη.
- Εξασφαλίστε ότι η απόδοση του εξωτερικού αντάπτορα ισχύος, όπως είναι ένας αντάπτορας τοίχου USB, ένας φορητός φορτιστής USB, ένας φορτιστής αυτοκινήτου 12V ή μια θύρα USB έχει ισχύ 5V \equiv / 2A ή μεγαλύτερη.
- Δεν απαιτείται κάποια συντήρηση της αντλίας αέρα. Η τρόμπια αέρα δεν έχει εξαρτήματα που να απαιτούν συντήρηση από το χρήστη.
- Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια τοποθέτησης είναι επίπεδη, οριζόντια και καθαρή, χωρίς αιχμηρά αντικείμενα. Για να μην τρυπήσει το αερόστρωμα, μην το σέρνετε ποτέ πάνω στο έδαφος. Σηκώστε το φουσκωμένο αερόστρωμα για να το μεταφέρετε ή να το μετακινήσετε σε άλλη θέση.
- Αν χρησιμοποιήσετε το αερόστρωμα σε εξωτερικό χώρο, τοποθετήστε ένα προστατευτικό στρώμα, όπως μουσαμά (δεν περιλαμβάνεται), ανάμεσα στην επιφάνεια τοποθέτησης και το αερόστρωμα για να μην υποστεί ζημιά το αερόστρωμα.
- Καθαρίστε το αερόστρωμα μόνο με ένα καθαρό πανί, βουτηγμένο σε διάλυμα με ήπιο σαπούνι. Μην χρησιμοποιείτε καθόλου χημικές ουσίες.
- Στην περίπτωση επιδιορθώσεων, χρησιμοποιήστε κοινή κόλλα PVC και μπαλώματα. Για τις βελουτέ επιφάνειες: αφαιρέστε πρώτα τη βελουτέ επίστρωση με μία γόμα και μετά εφαρμόστε την κόλλα και/ή το μάλωμα.

ΣΧΕΔΙΟ ΘΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΞΕΧΩΡΙΣΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ**Περιγραφή εξαρτημάτων:**

- | | |
|--|---|
| 1. Περιστρεφόμενος ρυθμιστής | 5. Θύρα και τάπα για χειροκίνητο φούσκωμα |
| 2. Ενδειξη για το φούσκωμα () | 6. Καπάκι θήκης καλωδίου |
| 3. Ένδειξη απενεργοποίησης () | 7. Καλώδιο USB |
| 4. Ενδειξη για το ξεφουσκωμα () | 8. Airbed |

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα σχέδια είναι μόνο για σκοπούς. Ενδέχεται να μην απεικονίζουν το ακριβές προϊόν. Δεν είναι σε φυσική κλίμακα. Λόγω της πολιτικής συνεχούς βελτίωσης των προϊόντων της, η Intex διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των προδιαγραφών και της εμφάνισης, κάτι που ενδέχεται να οδηγήσει σε ενημερώσεις του εγχειριδίου οδηγιών, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση.

ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ


ΦΟΥΣΚΩΜΑ

1. Ανοίξτε το κάλυμμα θαλάμου καλωδίου γραμμής και τραβήξτε έξω το καλώδιο USB. Βλεπτετε σχημα (1).




ΣΧΗΜΑ (1)

2. Συνδέστε το καλώδιο USB σε έναν από τους ακόλουθους εξωτερικούς αντάπτορες ισχύος (δεν περιλαμβάνεται):
 - Ένας αντάπτορας τοίχου USB με ισχύ 5V \equiv / 2A ή μεγαλύτερη. Βλεπτετε σχημα (2).
 - Ένας φορητός φορτιστής USB με ισχύ 5V \equiv / 2A ή μεγαλύτερη. Βλεπτετε σχημα (3).
 - Ένας φορτιστής αυτοκινήτου 12V με ισχύ 5V \equiv / 2A ή μεγαλύτερη. Βλεπτετε σχημα (4).
 - Μια θύρα USB με ισχύ 5V \equiv / 2A ή μεγαλύτερη. Βλεπτετε σχημα (5).




Ένας αντάπτορας τοίχου USB

ΣΧΗΜΑ (2)



Ένας φορητός φορτιστής USB

ΣΧΗΜΑ (3)




Ένας φορτιστής αυτοκινήτου 12V

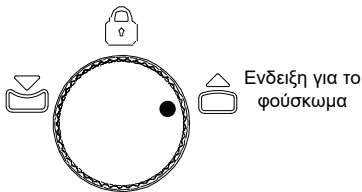
ΣΧΗΜΑ (4)




Μια θύρα USB

ΣΧΗΜΑ (5)




3. Γυρίστε τον περιστρεφόμενο ρυθμιστή στην ένδειξη φουσκώματος (). Βλεπτετε σχημα (6).



ΣΧΗΜΑ (6)


Ένδειξη για το
φούσκωμα

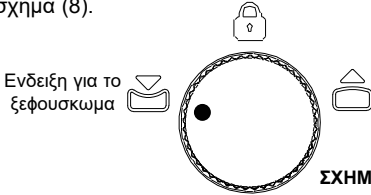
ΣΧΗΜΑ (7)

4. Όταν το φουσκωτό κρεβάτι φουσκώσει εντελώς, γυρίστε τον περιστρεφόμενο ρυθμιστή πάλι στη θέση ένδειξης ανενεργού (off) () κλείνοντας τη βαλβίδα φουσκώματος. Βλεπτετε σχημα (7).
5. Ξαπλώνετε στο στρωμα και ελεγχτετε την ευσταθεια του.
6. Εάν το φουσκωτό κρεβάτι είναι πολύ σφιχτό, αποδεσμεύστε λίγο αέρα απλά γυρίζοντας τον περιστρεφόμενο ρυθμιστή στην ένδειξη ξεφουσκώματος () μέχρι να είναι τόσο σφιχτό όσο απαιτείται, κατόπιν γυρίστε τον περιστρεφόμενο ρυθμιστή πάλι στη θέση ένδειξης ανενεργού (off) (). Αν μετα απο αυτη την διαδικασία το φουσκωτο σας κρεβατι γινει πολυ μαλακο, επαναλαμβανετε τις κινήσεις που περιγραφονται απο την παραγραφο #3 εως την #6.

ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΞΕΦΟΥΣΚΩΜΑ


1. Συνδέστε το καλώδιο USB σε έναν κατάλληλο εξωτερικό ανάπτορα ισχύος. Βλεπτετε σχημα (2-5).
2. Γυρίστε τον περιστρεφόμενο ρυθμιστή στην ένδειξη ξεφουσκώματος (). Βλεπτετε σχημα (8).



ΣΧΗΜΑ (8)



ΣΧΗΜΑ (9)

3. Αφού ξεφουσκώσει τελείως το αερόστρωμα, αρχίστε να το τυλίγετε, ξεκινώντας από την πλευρά που βρίσκεται απέναντι από την τρόμπα, και προχωρώντας προς την πλευρά που βρίσκεται η τρόμπα. Βλεπτετε σχημα (9).
4. Μόλις αφαιρεθεί όλος ο αέρας από το φουσκωτό κρεβάτι, γυρίστε τον περιστρεφόμενο ρυθμιστή πάλι στην ένδειξη ανενεργού off () κλείνοντας τη βαλβίδα.
5. Αποσυνδέστε το καλώδιο USB από τον εξωτερικό ανάπτορα ισχύος, τοποθετήστε το μέσα στο χώρο καλωδίου και κλείστε το κάλυμμα. Εξασφαλίστε ότι το καλώδιο USB δεν έχει συστραφεί, δεν έχει τσακίσεις ή κόμπους.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Σωστο φουσκωμα του στρωματος αερα.

Οι περιβαλλουσες θερμοκρασιες του αερα επηρεαζουν την εσωτερικη πιεση του στρωματος αερα. Σε χαμηλη περιβαλλουσα θερμοκρασια, ο αερας θα συσταλθει εντος του στρωματος αερα και το στρωμα αερα θα ειναι πιο απαλο: προσθεστε αερα, οπως απαιτειται. Σε υψηλη περιβαλλουσα θερμοκρασια, ο αερας εντος του στρωματος αερα θα διασταλει σημαντικα και το στρωμα αερα θα γινει σκληρο και ενδεχεται να σκασει: αποδεσμευστε αερα προς αποφυγη φθορας στο στρωμα αερα η για να ειναι πιο απαλο. Μην αφηνετε το στρωμα αερα εκθεθειμο σε ακραιες θερμοκρασιες (θερμες η ψυχρες).

Το ξεχειλωμα αποτελεί φυσικό χαρακτηριστικό του βινυλίου. Κατά τη διάρκεια της αρχικής χρήσης το στρώμα ενδέχεται να καταστεί μαλακό και να απαιτηθεί επιπλέον φούσκωμα, προκειμένου να διατηρηθεί η επιθυμητή σκληρότητα. Αυτό αποτελεί φυσιολογικό φαινόμενο, τις πρώτες ημέρες χρήσης. Μην αφήνετε το στρώμα αερα εκθεθειμο σε ακραιες θερμοκρασιες (θερμες η ψυχρες). Οι διαστασεις που δινονται ειναι κατα προσεγγιση και ενδεχεται να ποικιλουν εξαιτιας της θερμοκρασιας του βινυλιου και της θερμοκρασιας του αερα.

περιπτωση, να θεωρηθουν υπευθυνοι για φθορες (οπως τρυπες) στο στρωμα αερα, οι οποιες προκληθηκαν απο αμελεια, φυσιολογικη φθορα η σχισιματα, κακη χρηση η απρο-σεξια, η απο εξωτερικους παραγοντες.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

1. Ξεφουσκωνετε το προιον ακολουθωντας τις οδηγιες ξεφουσκωματος.
2. Διατηρειτε το φουσκωτο στρωμα-κρεβατι σε καθαρο και στεγνο περιβαλλον.
3. Απλώστε το κρεβάτι οριζοντία με την μερία αναπαυσης να κοιταζει προς τα πανω και ακολουθηστε τα βηματα διπλωματος στις φιγουρες (10 - 14). Το διπλωνετε πολυ προσεκτικα και χαλαρα, χωρις να προκυπτουν ζαρες. Αποφειγετε να το δενετε σφιχτα, ετσι ωστε να το προστατευετε απο τυχον φθορες.



ΣΧΗΜΑ (10)



ΣΧΗΜΑ (11)



ΣΧΗΜΑ (12)



ΣΧΗΜΑ (13)




ΣΧΗΜΑ (14)


4. Τοποθετήστε το φουσκωτό κρεβάτι στην τσάντα αποθήκευσης (εφόσον περιλαμβάνεται) ή στη γνήσια συσκευασία και αποθηκεύστε το σε στεγνό μέρος.

ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΟΝ ΤΠΟΠΟ ΦΟΥΣΚΩΜΑΤΩ

Εάν δεν υπάρχει ισχύς ρεύματος μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια συνήθης χειροκίνητη τρόμππα ποδιού ή με λειτουργία μπαταρίας συνδέοντάς την στην χειροκίνητη υποδοχή φουσκώματος που βρίσκεται μέσα στο χώρο καλωδίου. Μη χρησιμοποιείτε συμπιεστές πεπιεσμένου αέρα. Βλπετε σχήμα (15). Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:



1. Ανοίξτε το κάλυμμα χώρου καλωδίου και βρείτε την υποδοχή χειροκίνητου φουσκώματος.
2. Εξασφαλίστε ότι ο περιστρεφόμενος ρυθμιστής της εσωτερικής ηλεκτρικής τρόμππας συνεχίζει να βρίσκεται στη θέση ένδειξης ανενεργού (off) ().
3. Αφαιρέστε την τάπα από τη θύρα χειροκίνητου φουσκώματος και τοποθετήστε το ακροφύσιο της τρόμππας μέσα στη θύρα. Φουσκώστε το αερόστρωμα στην επιθυμητή σκληρότητα.

**ΣΧΗΜΑ (15)**

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην Φουσκωνετε παραπανω απο οσο χρειαζεται. Η στερεότητα πρέπει να είναι περίπου ίδια όπως το επίπεδο που επιτυγχάνεται με την εσωτερική ηλεκτρική τρόμππα.

4. Απομακρύνετε το ακροφύσιο από την υποδοχή χειροκίνητου φουσκώματος και κλείστε το πώμα και το κάλυμμα καλωδίου.

ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΕΛΕΓΧΟΣ	ΙΟΑΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ
Η τρόμππα δεν λειτουργεί	<ul style="list-style-type: none"> • Ο εξωτερικός αντάπτορας ισχύος/η έξοδος παροχής δεν είναι σωστά. • Η τρόμππα λειτουργεί συνεχώς για 30 λεπτά, έχει ενεργοποιηθεί το σύστημα προστασίας μοτέρ. • Η τρόμππα είναι συνεχώς συνδεδεμένη σε έναν φορητό φορτιστή USB και βρίσκεται στο ρελαντί, έτσι ο φορητός φορτιστής USB βρίσκεται στη λειτουργία ηρεμίας. 	<ul style="list-style-type: none"> • Εξασφαλίστε ότι η απόδοση του εξωτερικού αντάπτορα ισχύος, όπως είναι ένας αντάπτορας τοίχου USB, ένας φορητός φορτιστής USB, ένας φορτιστής αυτοκινήτου 12V ή μια θύρα USB έχει ισχύ 5V \equiv / 2A ή μεγαλύτερη. Δείτε το απόσπασμα «ΦΟΥΣΚΩΜΑ». • Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από τον αντάπτορα ισχύος/την παροχή. Αφήστε την τρόμππα να ηρεμήσει για 1 λεπτό πριν την επανεκκινήσετε. • Αποσυνδέστε και επανασυνδέστε το καλώδιο USB στον φορητό φορτιστή USB.
Το φουσκωτό κρεβάτι δεν φουσκώνει πλήρως μετά από 5 - 7 λεπτά φουσκώματος	<ul style="list-style-type: none"> • Η ένταση ρεύματος (A) του εξωτερικού αντάπτορα ισχύος/ της εξόδου παροχής είναι μικρότερη από 2A. • Το πώμα υποδοχής χειροκίνητου φουσκώματος δεν έχει κλείσει με ασφάλεια. 	<ul style="list-style-type: none"> • Εξασφαλίστε ότι η απόδοση του εξωτερικού αντάπτορα ισχύος, όπως είναι ένας αντάπτορας τοίχου USB, ένας φορητός φορτιστής USB, ένας φορτιστής αυτοκινήτου 12V ή μια θύρα USB έχει ισχύ 5V \equiv / 2A ή μεγαλύτερη. Δείτε το απόσπασμα «ΦΟΥΣΚΩΜΑ». • Ωθήστε το πώμα σφικτά μέσα στην υποδοχή χειροκίνητου φουσκώματος.
Διαρροή αέρα από το πλαίσιο τρόμππας ή από το κάλυμμα θαλάμου	<ul style="list-style-type: none"> • Ο περιστρεφόμενος ρυθμιστής δεν βρίσκεται στη θέση ένδειξης ανενεργού (off) () position. • Το πώμα υποδοχής χειροκίνητου φουσκώματος δεν έχει κλείσει με ασφάλεια. 	<ul style="list-style-type: none"> • Γυρίστε τον περιστρεφόμενο ρυθμιστή στη θέση ένδειξης ανενεργού (off) () αφότου ολοκληρωθεί φούσκωμα. • Ωθήστε το πώμα σφικτά μέσα στην υποδοχή χειροκίνητου φουσκώματος.

ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ