


Καθαρισμός ηλεκτροδίου

Για PureSpa Jet & Bubble Deluxe

Για να λειτουργεί το ηλεκτρόδιο βέλτιστα, είναι απαραίτητο να καθαρίζετε το ηλεκτρόδιο τακτικά. Ακολουθήστε τις παρακάτω αναφερόμενες οδηγίες.

- ☑ **Βήμα 1:** Απενεργοποιήστε την αντλία και αποσυνδέστε το καλώδιο από την πρίζα.
- ☑ **Βήμα 2:** Ξεβιδώστε το περικάλυμμα της κασέτας από το πέρασμα τοίχου (εσωτερικό της μπανιέρας) και χρησιμοποιήστε τα παρεχόμενα πώματα για να καλύψετε τις εξόδους, για να αποτρέψετε τη διαρροή νερού.
- ☑ **Βήμα 3:** Μέσω σταυρωτού κατσαβιδιού, ξεβιδώστε τις τέσσερις βίδες από το διαφανές καπάκι. Βγάλτε το καπάκι. **(Βλέπε εικόνα 1 και 2)**
- ☑ **Βήμα 4:** Αποσυνδέστε το ηλεκτρόδιο. Ξεβιδώστε το παξιμάδι του ηλεκτροδίου αριστερόστροφα χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο εργαλείο. **(Βλέπε εικόνα 3 και 4)**
- ☑ **Βήμα 5:** Αφαιρέστε το ηλεκτρόδιο και βυθίστε το ολόκληρο σε δοχείο με ξύδι. **(Βλέπε εικόνα 5 και 6)**
- ☑ **Βήμα 6:** Αφήστε τις πλάκες τιτανίου βυθισμένες στο ξύδι για τουλάχιστον 1 ώρα. Επί των μεγαλύτερων καταθέσεων, συνιστούμε να το αφήσετε να παραμένει όλη τη νύχτα. Ξεπλύνετε το ηλεκτρόδιο κάτω από ισχυρότερο ρεύμα νερού (π.χ. λάστιχο κήπου, κάτω από τη βρύση).
- ☑ **Βήμα 7:** Για να εγκαταστήσετε ξανά το ηλεκτρόδιο, ακολουθήστε τα αναφερόμενα βήματα με αντίστροφη σειρά.

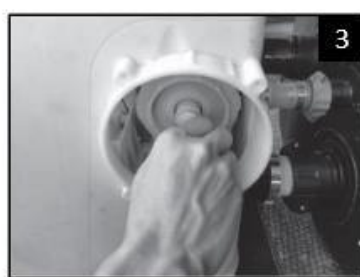

Εάν το πρόβλημά σας παραμένει, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το email μας servis@intexcorp.cz. Το τμήμα σέρβις μας είναι στη διάθεσή σας.